

# TT60 Classic

## Faz 5



# TÜRKİYE'NİN TRAKTÖRÜ YENİLENDİ

Yeni New Holland TT60 Classic; yenilenen tasarımı, daha güçlü ve çevreci motoruyla, çiftçilerimiz tarafından en çok tercih edilen serilerden biri olan TT serisine eklenmiştir. Yerli S8000 motoru, 55 HP motor gücü ve 258 Nm maksimum tork değeri ile öne çıkan TT60 Classic serisi; çift çeker ve tek çeker seçeneklerinin yanı sıra, kabinli ve ropslu alternatifleriyle de çiftçilerimizin beğenisine sunulmaktadır.



TT60 Classic Faz 5

# YENİ NESİL ÇEVRECİ MOTOR

TT60 Classic, sahip olduğu yeni nesil Turbo-Intercooler motor ile elde ettiği yüksek güç ve performansın yanı sıra, çevreye zarar veren emisyon artıklarını da en aza indirmektedir. Traktörde yer alan S8000 serisi, 2,9 litre silindir hacimli ve 3 silindirli motorlar, %100 yerli olarak TürkTraktör fabrikalarında üretilmektedir. Yüksek basınçlı Common-Rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip traktörler, %52 tork rezervi ile 258 Nm maksimum tork sunmaktadır. Bu sayede tüm tarımsal faaliyetlerde yüksek çekiş performansı sağlanmaktadır.

Model	Nominal Motor Gücü	Maksimum Motor Gücü	Motor	Emisyon Seviyesi	Maksimum Tork	Tork Rezervi
TT60 Classic	55 HP	60 HP	S8000 Serisi, 3 Silindir, 2,9 L	Faz 5 (Stage V)	258 Nm @1.400 d/dk	%52



TT60 Classic Faz 5

## KONFOR VE KULLANIM KOLAYLIĞI TT60 CLASSIC'TE

TT60 Classic'te konfor ve kullanım kolaylığı için her şey düşünülmüştür. Tüm kumanda kolları operatörün çalışma esnasında kolayca erişebileceği şekilde konumlandırılmıştır.

Motor hız yönetim sistemi sayesinde, tek tuşa basarak kolayca, kaydedilmiş iki farklı hız arasında geçiş yapabilmek

Çiftçilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda artırılmış dingil mesafesi

Elektronik akü şalteri sayesinde, gerektiğinde tek tuşla aküden gelen elektriği kesebilmek



## İSTENİLEN HIZI SAĞLAYAN ŞANZİMAN

Motordan aldığı gücü toprağa 8 ileri 8 geri tam senkromeçli şanzımanı ile aktaran TT60 Classic, çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu hız aralığını sağlamaktadır. Düşük hızlarla çalışılması gereken tarımsal faaliyetler için de 12 ileri 12 geri sürünge vites, isteğe bağlı olarak tercih edilebilmektedir. Tüm vites seçeneklerinde maksimum 30 km/h hıza ulaşılabilirken, sürünge vites seçeneğinde hız, 0,1 km/h'e kadar düşürülebilmektedir.

Tüm modellerde standart olarak sunulan ileri geri mekik kolu sayesinde, özellikle sıra sonu dönüşlerinde hem zamandan hem yakıttan tasarruf edilmesi sağlanmaktadır. Ergonomik olarak konumlandırılan ileri geri mekik kolu, mekanik çift çeker ve diferansiyel kilidi gibi kumandalar seride standart olarak sunulmaktadır.




İleri Geri Mekik Kolu	Vites Seçeneği	Çift Çeker Kumandası	Diferansiyel Kilidi Kumandası	Kuyruk Mili Tipi	Donanım Tipi
Mekanik Shuttle	8 İleri - 8 Geri	Mekanik	Mekanik	Mekanik PTO	Standart
Mekanik Shuttle	12 İleri - 12 Geri Sürünge	Mekanik	Mekanik	Mekanik PTO	İsteğe Bağlı

## İHTİYACA UYGUN KABİN SEÇENEĞİ

TT60 Classic traktörler, operatör konfor ve rahatlığını artıran kabin seçeneği ile sunulmaktadır. Tüm kabinli modellerde standart olarak yer alan klima sayesinde yazları kış, kışları da yaz gibi çalışabilmek mümkün olmaktadır.

Hem çift hem de tek çeker seçeneği bulunan kabinli modeller, çiftçilerimizin ihtiyacına uygun olarak tasarlanmıştır.

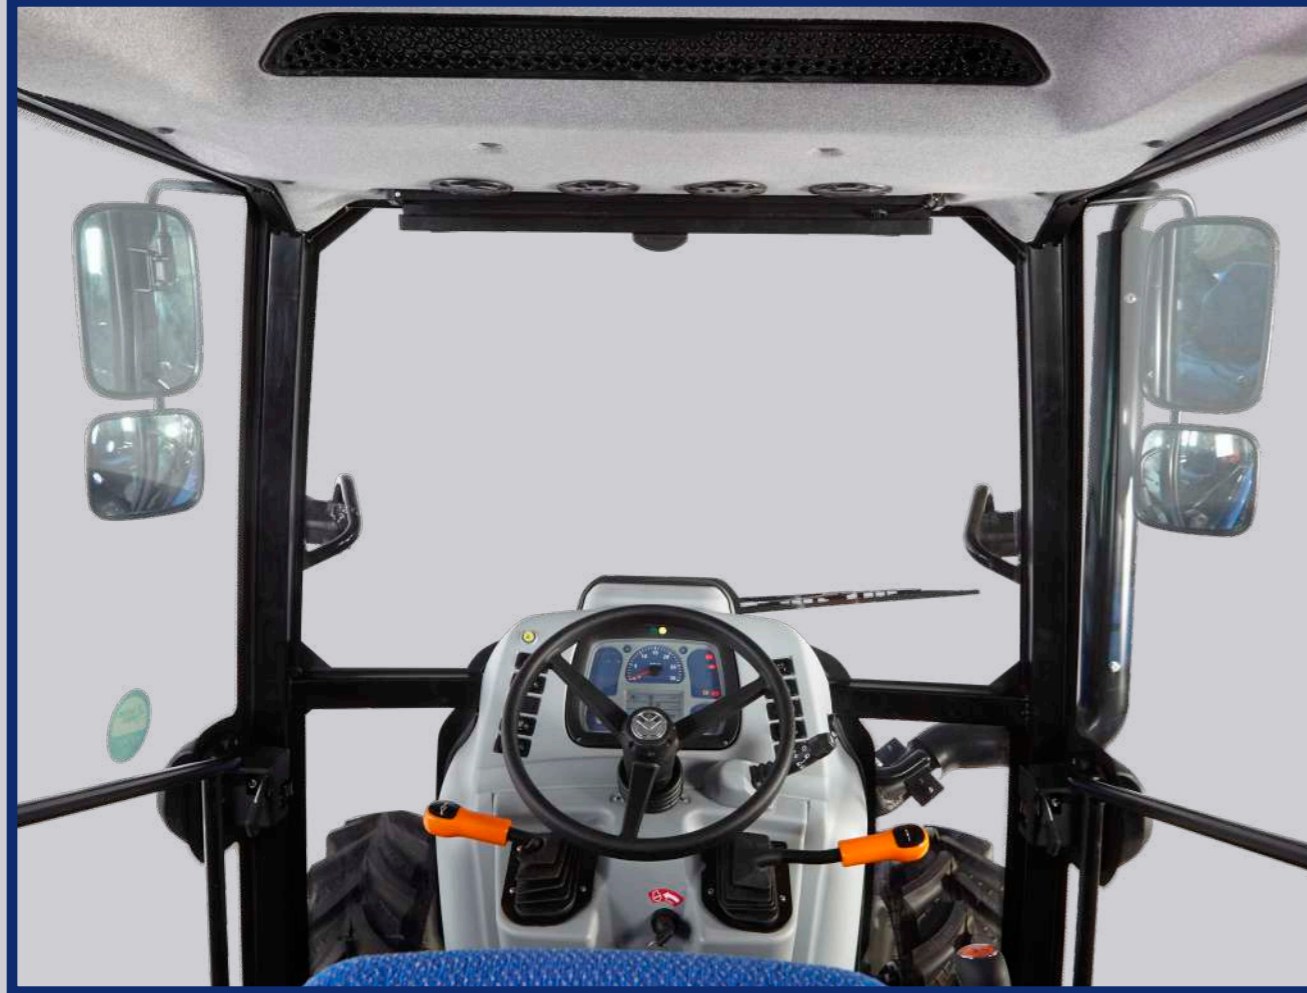



## GÜÇLÜ HİDROLİK SİSTEM

TT60 Classic; Lift-O-Matic™, 2.200 kg hidrolik kaldırma kapasitesi ve 4 adet hidrolik güç çıkışı ile çeşitli tarımsal ekipmanlarla kolayca çalışabilmeyi sağlar. Hızlıca ve zahmetsizce ekipman ayarının yapılabilirdiği seride, güçlü hidrolik sistem sayesinde, daha az zamanda daha çok iş yapılabilir.



## VERİMLİ KUYRUK MİLİ

TT60 Classic traktörlerde çift hızlı kuyruk mili sistemi standart olarak sunulmaktadır. 540 d/dk ve 540E d/dk kuyruk mili hızlarına ek olarak, özel ekipmanlarla çalışma ihtiyacı duyan çiftçilerimiz için tekerlek devrine senkronize kuyruk mili seçeneği de standart olarak yer almaktadır.



	TT60 Classic ROPS	TT60 Classic Kabin
<b>MOTOR</b>		
Marka - Model	TürkTraktör - S8000	
Maksimum Motor Gücü (ECE R120) (HP)	60	
Nominal Motor Gücü (ECE R120) (HP)	55	
Silindir Sayısı (adet) / Aspirasyon	3 / Turbo-Intercooler	
Silindir Hacmi (L)	2,9	
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	Common-Rail	
Maksimum Tork @ 1.400 d/dk (Nm)	258	
Tork Rezervi (%)	52	
Emisyon Seviyesi	Faz 5	
Yakıt Deposu Hacmi (L)	63	
Elektronik Akü Şalteri	Standart	
<b>ŞANZIMAN</b>		
Şanzıman Tipi	Mekanik - Tam Senkromeçli	
Vites Seçeneği	8 İleri - 8 Geri	
Mekanik İleri Geri Mekik Kolu	Standart	
Maksimum İlerleme Hızı (km/h)	30	
Sürünge Vites Seçeneği	İsteğe Bağlı / 12 İleri - 12 Geri	
Sürünge Vites ile En Düşük İlerleme Hızı (km/h)	0,1	
Çift Çeker Sistemi	Mekanik	
Diferansiyel Kilidi Kumandası	Mekanik	
<b>HİDROLİK</b>		
Lift-O-Matic™	Standart	
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2.200	
Hidrolik Güç Çıkışları (adet)	4	
<b>KUYRUK MİLİ</b>		
Kuyruk Mili Tipi	Mekanik PTO	
PTO Kumanda Şekli	Mekanik	
Devir Seçenekleri (d/dk)	540 / 540E	
Motor Devri @ 540 d/dk PTO Devri (d/dk)	1.958	
Motor Devri @ 540E d/dk PTO Devri (d/dk)	1.592	
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili	Standart	
<b>ÖLÇÜLER</b>		
Dingil Açıklığı (2WD / 4WD) (mm)	2.081 / 2.097	
Toplam Traktör Uzunluğu (mm)	3.869	
Toplam Yükseklik (2WD (14.9-28) / 4WD (380/85R28) (mm)	2.222	2.470
Arka İz Genişliği (380/85R28) (mm)	1.367 - 1.768	1.367 - 1.399
Ön İz Genişliği (2WD (6.50-16) / 4WD (280/85R20)) (mm)	1.361 - 1.417 / 1.447 - 1.877	1.361 - 1.417 / 1.447 - 1.745
Alt Açıklık (Çeki Demiri Altından) (2WD / 4WD) (mm)	391 / 377	
<b>AĞIRLIKLAR</b>		
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	4 x 30	6 x 30
Toplam Arka Ağırlık (14.9-28 / 380/85R28) (adet x kg)	4 x 45	
Toplam Traktör Ağırlığı (2WD / 4WD) (Ek ağırlıksız) (kg)	2.500 / 2.800	2.700 / 3.000
<b>LASTİK OPSİYONLARI (2WD)</b>		
1. Opsiyon (Ön - Arka)	6.50-16 - 14.9-28	
<b>LASTİK OPSİYONLARI (4WD)</b>		
1. Opsiyon (Ön - Arka)	300/70R20 - 380/70R28	
2. Opsiyon (Ön - Arka)	280/85R20 - 380/85R28	

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler, Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.